
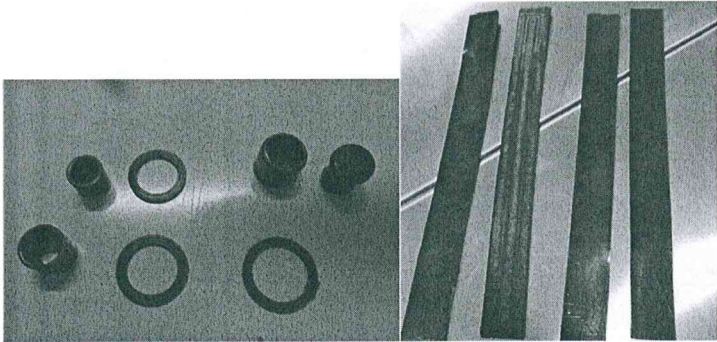


# 紫外线耐候实验报告

上海日成电子有限公司



|                                                                                    |  |                          |  |                                                                                      |  |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| 实验日期: 2015-4-10                                                                    |  | 起始日期: 2015-4-10<br>19:00 |  | 结束日期: 2015-7-30<br>3:00                                                              |  | 实验共: 2160 小时 (90 天)                                    |  |
| 试验设备                                                                               |  | 紫外线耐候试验箱                 |  | 试验是否中断/原因                                                                            |  | 节假日中断                                                  |  |
| 实验状态:                                                                              |  | 静态+试验用动态模拟锁线效果           |  | 实验标准                                                                                 |  | GB/T16422.3-1997                                       |  |
| 实验产品:                                                                              |  | 电缆接头                     |  | 产品型号                                                                                 |  | PGB29、PGB21、PGB13.5、PGB36、PGB16、PGB11<br>橡胶料条 橡胶垫片 夹紧圈 |  |
| 试验设备照片: UVA=340V                                                                   |  |                          |  | 试验前产品照片                                                                              |  |                                                        |  |
|  |  |                          |  |   |  |                                                        |  |
| 夹紧圈 料条实验前图片                                                                        |  |                          |  | 实验中图片                                                                                |  |                                                        |  |
|  |  |                          |  |  |  |                                                        |  |
| 紫外线直射产品试验后照片                                                                       |  |                          |  | 避光产品试验后照片                                                                            |  |                                                        |  |

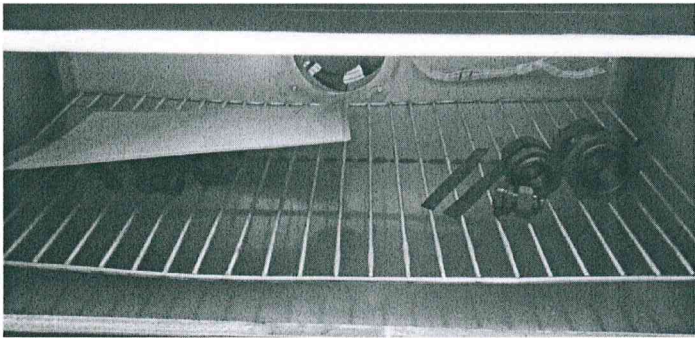

紫外线直射产品试验后照片



避光产品试验后照片

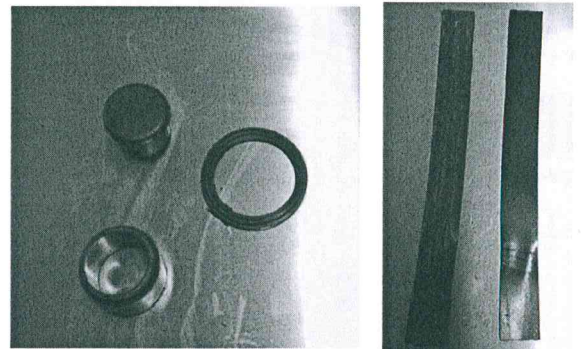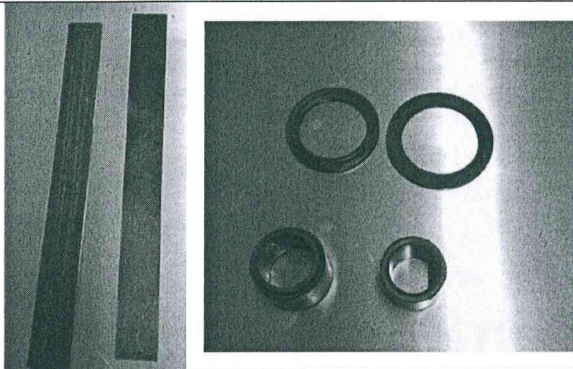

试验结论描述：紫外线直射产品及避光产品 2 种状态，经 2160 小时 UV340 试验，产品状态：外观 无开裂收缩变化，接头组装、锁紧效果良好,判断 UV340 , 2160 小时合格

Supplier Name (公司名称) :

上海日成电子有限公司

Vendor Code (供應商代碼) : 407666

Supplier Address (公司地址) :

上海奉贤区柘林镇新申工业区内

Name (負責人姓名) : 张锦烽

Title (負責人頭銜) : 经理

Email (電子郵件) : sales@rccn.com.cn

Phone (電話) : 021-64893666

(Authorized Representative's

Signature or Stamp)

(負責人簽名或蓋章)

张锦烽

(Company Stamp)

(公司章)

